

Erzeugnis Systra Nr. 70

Maximale Breite 400 cm, maximale Höhe 400 cm, maximale Fläche 8 m². Max. Fläche von zusammengekuppelten Raffstoren 8 m² (Bedienung Kurbel), bzw. 24 m² (el. Antrieb). Minimale Breite 40 cm (Kurbel), bzw. 60 cm (Motor), min. Höhe 50 cm. Die Breite wird inkl. Führungsschienen angegeben, die Höhe wird inkl. Tragkanal angegeben, die Länge vom Tragkanal wird individuell nach dem Montageart gelöst.

Tragkanal 58 x 56 mm, Endschiene nach Lamellenbreite, Lamellen 70 mm, Führungsschiene 18 x 19 mm.

Material: Tragkanal aus verzinktem Stahlblech, Lamellen aus Legierung AlMg, Endschiene und Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium, Deckgalerie aus gebogenem Aluminiumblech, Lamellentragbänder aus Polyester, armiert, Aufzugsbänder aus Terylen, Lamellen mit eingewalzter Geräuschkämpfungslippe PAD.

Farbe: nach aktuellem Angebot, bzw. nach RAL oder NCS.

Standardausführung: Handbedienung mit Kurbel 45° oder 90°

Sonderausführung: Bedienung mit el. Antrieb 220 V, mit Schalter oder Taster, Gruppenansteuerung, Sonne-Wind-Automatik, Fernbedienung, Deckgalerie für Tragkanal und Lamellenpaket.

Montage: - Jalousie mit speziellen Montagehaltern in Sturz nach oben oder mit Konsolen frontal oder auf Fensterrahmen
- Führungsschienen - in Sturz, oder mit speziellen Distanzhaltern auf Fensterrahmen.

Bemerkung: - min. Nischentiefe für Tragkanal ist 10 cm, mit Deckgalerie 13 cm
- Kurbellänge 80 - 300 cm
- Kupplung von mehreren Jalousien mit 1 Antrieb (Kurbel oder Motor -siehe Maßen)

Tabelle -Lichthöhe x Lamellenpaket


Lichthöhe	Lamellenpaket
101-125 cm	18 cm
126-150 cm	20 cm
151-175 cm	22 cm
176-200 cm	23 cm
201-225 cm	25 cm
226-250 cm	27 cm
251-275 cm	29 cm
276-300 cm	30 cm
301-325 cm	32 cm
326-350 cm	34 cm
351-375 cm	36 cm
376-400 cm	38 cm
mit Deckgalerie	+ 2 cm

Kupplung der Verbundraffstoren


Mit Kurbel können max. 4 Verbundraffstoren bedient werden, 2 links + 2 rechts.
Mit el. Antrieb können max. 5 Verbundraffstoren bedient werden - Motor in der mittleren Raffstore +2 +2.



Lamelle "Z" 70 mm




Montagehalter




Montagekonsole




Lamellen EZ 70 mm



Montagehalter für Deckgalerie




Distanzhalter für Führungsschiene




Führungsschiene




Doppelführungsschiene

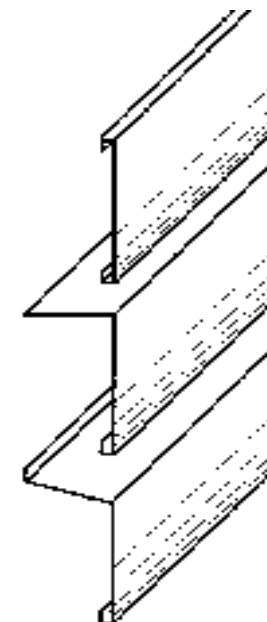


Beispiele von Deckgalerieformen

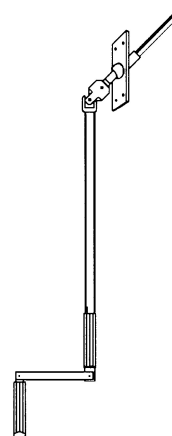


Kurbel 45°




Kurbelgelenk 45° - Detail




El. Antrieb 220V

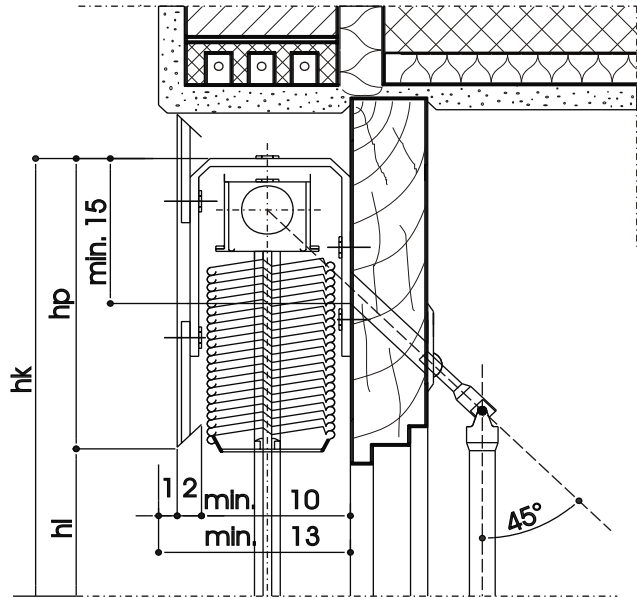


EZ 70 - Vertikalschnitt - Montage mit Deckgalerie

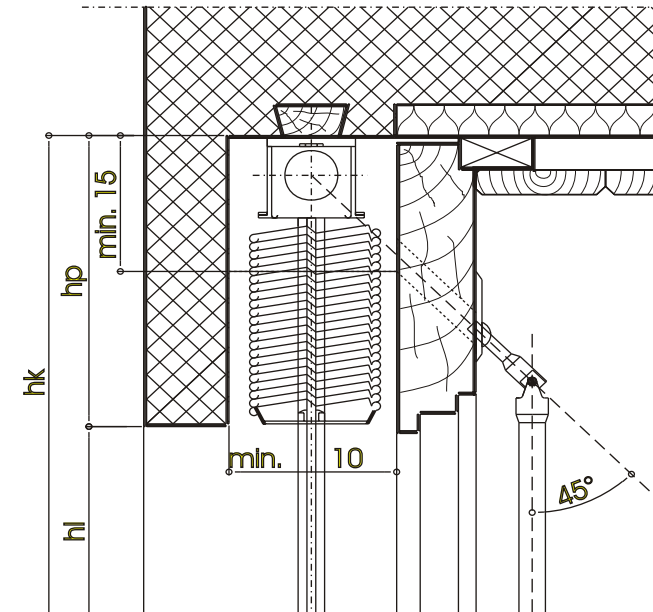

EZ 70 - Vertikalschnitt - Montage in Hohlsturz

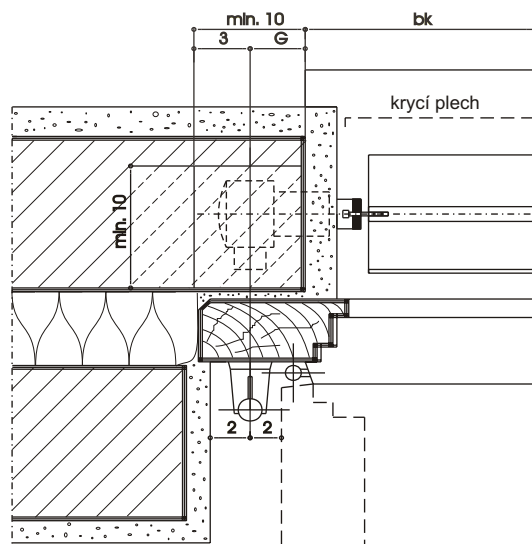

EZ 70 - Horizontalschnitt - Montage in Sturz

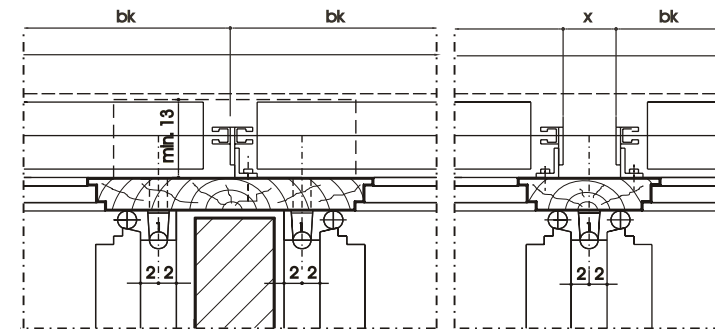

EZ 70 - Horizontalschnitt - Montage auf Fassade

hk = Höhe Konstruktion (Storenhöhe)
 hl = Höhe Licht
 hp = Höhe Paket (mit Deckgalerie +2cm)
 bk = Breite Konstruktion (Storenbreite)

Maße in cm