

Erzeugnis Systra Nr. 90

Maximale Breite 400 cm, maximale Höhe 400 cm, maximale Fläche 8 m². Max. Fläche von zusammengeschlossenen Raffstoren 8 m² (Bedienung Kurbel), bzw. 24 m² (Bed. Motor). Minimale Breite 40 cm (Kurbel), bzw. 60 cm (Motor), min. Höhe 50 cm. Die Breite wird inkl. Führungsschienen angegeben, die Höhe wird inkl. Tragkanal angegeben, die Länge vom Tragkanal wird individuell gelöst - nach der Anbringungsart.

Tragkanal 58 x 56 mm, Endschiene nach der Lamellenbreite, Lamellen 90 mm, Führungsschienen 18 x 19 mm.

Material: Tragkanal aus verzinktem Stahlblech, Lamellen aus Legierung AlMg, Endschiene und Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium, Deckgalerie aus gebogenem Aluminiumblech, Lamellentragbänder aus Polyester, verstärkt mit Aramidfasern, Aufzugsbänder aus Terylene, Lamellen mit eingewalzter Geräuschkämpfungslippe PAD.

Farbe: nach aktuellem Angebot, bzw. nach RAL oder NCS.

Standardausführung: Handbedienung mit Kurbel 45° oder 90°

Sonderausführung: Bedienung mit el. Antrieb 220 V, mit Schalter oder Taster, Gruppenansteuerung, Sonne-Wind-Automatik, Fernbedienung, Deckgalerie für Tragkanal und Lamellenpaket.

Montage: - Raffstore mit speziellen Montagehaltern in Sturz oder mit Konsolen frontal in Sturz oder auf Fensterrahmen
- Führungsschienen in Sturz oder mit speziellen Distanzhaltern auf Fensterrahmen.


Bemerkung: - min. Nischentiefe für Tragkanal ist 13 cm, mit Deckgalerie 16 cm
- Kurbellänge 80 - 300 cm
- Zusammenkupplung von mehreren Jalousien mit 1 Antrieb möglich (Kurbel oder Motor - siehe Maße)

Tabelle-Lichthöhe x Lamellenpaket


Lichthöhe	Lamellenpaket
101-125 cm	18 cm
126-150 cm	20 cm
151-175 cm	22 cm
176-200 cm	23 cm
201-225 cm	25 cm
226-250 cm	26 cm
251-275 cm	28 cm
276-300 cm	29 cm
301-325 cm	31 cm
326-350 cm	32 cm
351-375 cm	34 cm
376-400 cm	35 cm
mit Deckgalerie	+ 2 cm

Kupplung der Verbundraffstoren


Mit Kurbel können max. 4 Verbundraffstoren bedient werden, 2 links + 2 rechts.
Mit el. Antrieb können max. 5 Verbundraffstoren bedient werden - Motor in der mittleren Raffstore +2 +2.



Lamelle "Z" 90 mm




Montagehalter




Montagekonsole




Lamellen EZ 90 mm



Montagehalter für Deckgalerie




Distanzhalter für Führungsschiene




Führungsschiene




Doppelführungsschiene

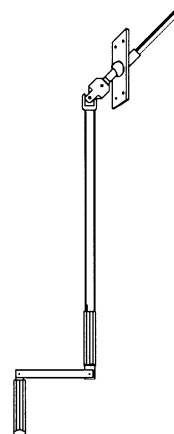


Kurbel -45°




Kurbelgelenk 45° - Detail




Motor 220V

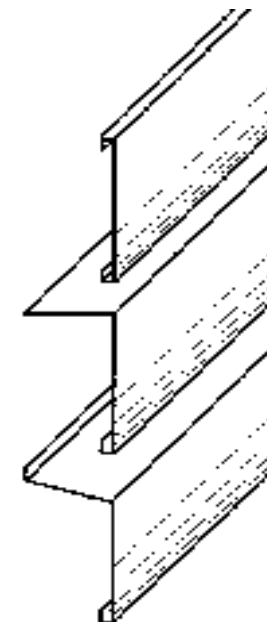


Beispiele von Deckgalerieformen

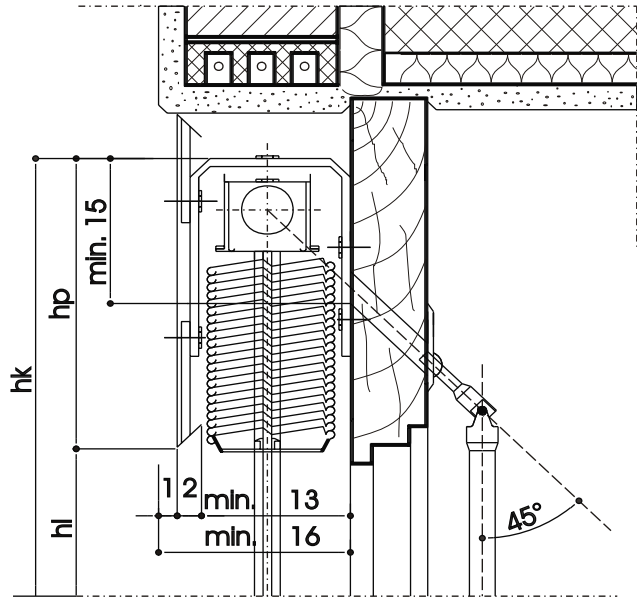


EZ 90 - Vertikalschnitt - Montage mit Deckgalerie

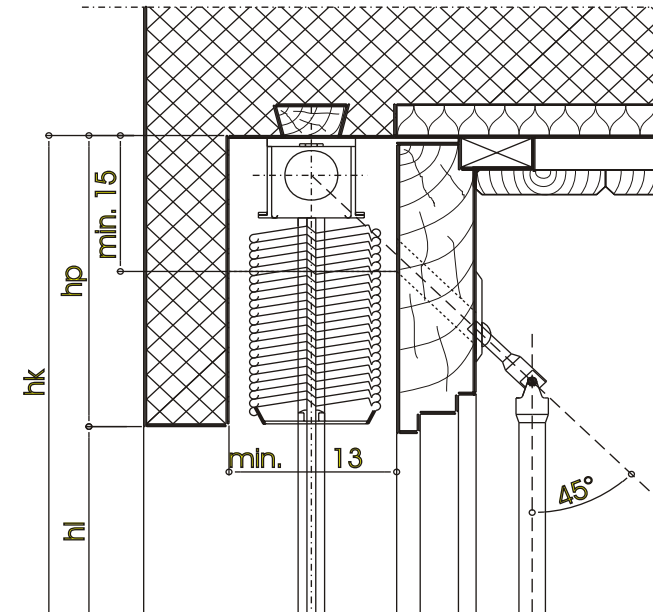

EZ 90 - Vertikalschnitt - Montage in Hohlsturz

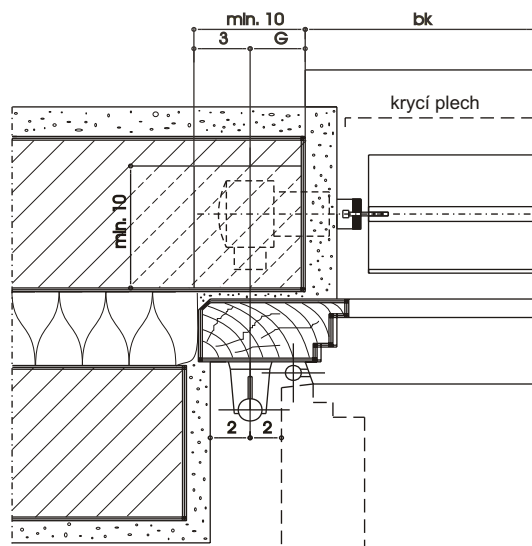

EZ 90 - Horizontalschnitt - Montage in Sturz

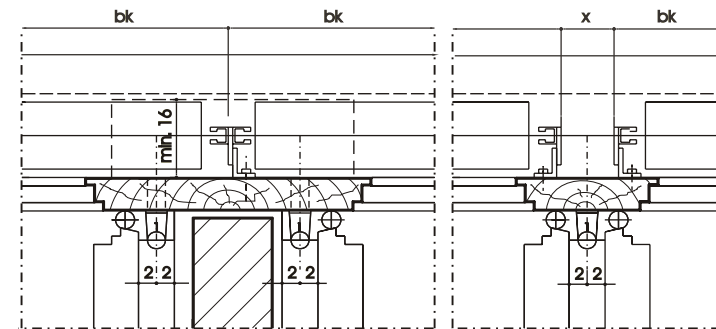

EZ 90 - Horizontalschnitt - Montage auf Fassade

hk = Höhe Konstruktion (Storenhöhe)
 hl = Höhe Licht
 hp = Höhe Paket (mit Deckgalerie +2cm)
 bk = Breite Konstruktion (Storenbreite)

Maße sind in cm